

Tekniset tiedot

Korkeus: 1720mm
Leveys: 560mm
Paino: 800 kg, varustelusta riippuen.
Lataustapa: CHAdeMO - Combo T2 - Type 2 Mod3 AC
Latausteho: 20kW tai 50kW CHAdeMO:lle - Combo 2 - Type 2 Mod3 AC
Riippuen saatavilla olevasta tehosta.

Varustus: Vakiotoimituksessa mukana RFID lukija ja 3G yhteys.
RFID kortinlukija MIFARE, standardin mukaan.
TFT näyttö 6,4"
START/ STOP painikkeet.
HÄTÄPYSÄYTYS-painike.

Ulkolämpötila: -25 ... +50 °C
Ilmankosteus: 5 - 95 %
Koteloiluokka: IP55 - IK10 - Nema 3R
Äänitaso: 55dB

Standardit: EN51851; EN61000-6-1; EN61000-6-3; IEC62196-1
CHAdeMO; UL2202; UL2231-1; UL2231-2; ADA

Asennus: Mukana toimitetaan asennuslaippa betonialustalle asennusta varten.



GARO® PIKALATAUS

QC20 QC50



Latausasemaan
saatavissa

CHAdeMO
COMBO 2
AC Mod 3

Kaikki
yhdestä ja
samasta
lataus-
asemasta.

GARO®


Olarinluoma 7
02200 ESPOO
Puh. 040 180 7969
S-posti: myynti@garo.fi

Lisätietoja: www.garo.fi

CHAdeMO AC Combo-T2



Pikalatausstandardeja maailmalla.

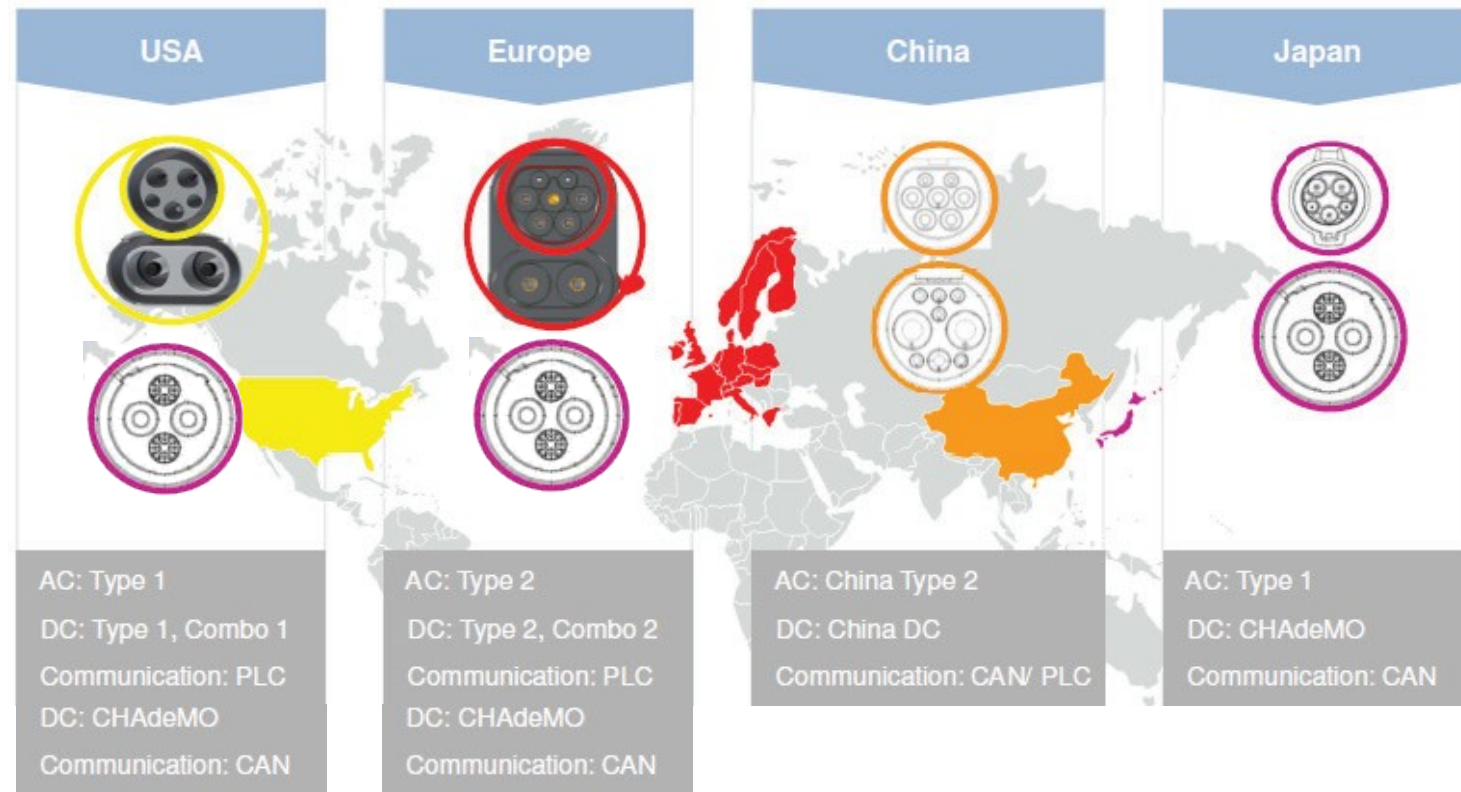

Pikalatausasema 20 kW toimitetaan kompaktina kokonaisuutena ns latauskioskina.

Pikalatausaseman 50kW mukana toimitetaan erillinen tehoyksikkö ja latauskioski. Vuoden 2013 aikana 50kW latausaseman tehoyksikkö integroituu kompaktiin latauskioskiin.

Pikalatausstandardeja:

CHAdeMO



AC Type 2 Mod 3



COMBO T2 - tulossa 2013



electric vehicle
fast charger

Choose the color
of your **energy!**

